


V Italiji bo, s 1. januarjem 2006, uporaba retroreflektivnih trakov za označbo konture vozil obvezna, za vozila težja od 3,5 t*.

Dovoljena uporaba barv:

Stranske označbe: rumena ali bela

Zadnje označbe: rumena ali rdeča

PRIMERI OZNAČEVANJA KONTURE VOZIL

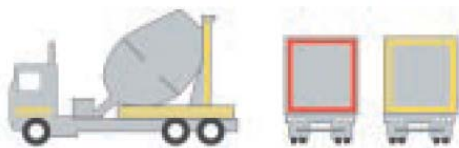

Veljavni predpisi v Republiki Sloveniji:

U.L. Republike Slovenije št. 62/99

Odredba o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00).

* Zakon s 1. avgusta 2003, št. 214 in nadaljnje spremembe

3M Diamond Grade™ serija 980

**Homologirani retroreflektivni trakovi
za označevanje konture vozil**



Distributer:



3M

3M (East) AG
Podružnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8
1000 Ljubljana

Homologirana v
skladu z evropsko
normo UN ECE
104

3M *Inovacije*

Najmanj 40% prometnih nesreč v nočnem času z udeležbo tovornih vozil, se zgodi zaradi pomanjkljive vidnosti tovornih vozil.⁽¹⁾

3M Diamond Grade serija 980

Retroreflektivni trak homologiran za označevanje konture vozil.



Preverite predpisani znak o homologaciji!

Usklajenost retroreflektivnega traku z EU ECE 104 mora biti testirana in označena z mednarodnim znakom o homologaciji na traku.



Barve 3M Diamond Grade

(1) "Contour Marking of Vehicles" Laboratory of Lighting Technology - Darmstadt University of Technology, Nemčija

TRDE POVRŠINE

3M Diamond Grade serija 980 *

Retro reflektivni trak izredne vzdržljivosti.

Odporen na udarce, maščobe, olja in goriva.

Posebno obdelani robovi preprečujejo vdor vode, prahu...




Kompaktna struktura zagotavlja dolgo življenjsko dobo in izredno enostavno aplikacijo.

*** Garancija 3M 8 let**

PONJAVE

3M Diamond Grade serija 980 *

Retroreflektivni trak posebej projektiran za uporabo na ponjavah. Segmenti traku imajo poseben nosilni sloj, ki omogoča enostavno aplikacijo.




Posebna segmentna oblika omogoča odpiranje in zapiranje ponjav brez nadležnih gub in ohranja vse lastnosti traku Diamond Grade.



* Garancijski pogoji so določeni v tehničnih listih za omenjene proizvode.

APLIKACIJA

Očistite površino z detergentom na alkoholni osnovi.

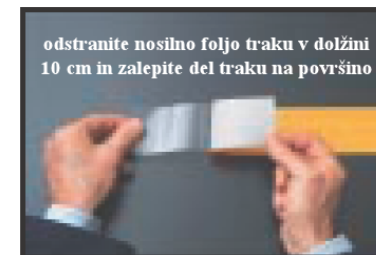

Odstranite nosilno folijo traku v dolžini 10 cm in zalepite del traku na površino.



Pozicionirajte trak in odstranite nosilno folijo.



S pomočjo plastične gladilke močno pritisnite trak na površino.

Posebnosti aplikacije segmentnega traku na ponjave

Med aplikacijo morate zagotoviti trdno oporo na nasprotni strani površine na katero aplicirate segmentni trak.

Ne aplicirajte traku preko zakovic, vijakov ali obročkov. Odstranite zaščitno folijo.



Nikoli ne prekrivajte trakov. Zagotovite diletacijo med segmenti. Pri aplikaciji upoštevajte podrobna 3M navodila za aplikacijo.