




# VHB dvostranski, penasti lepilni trakovi

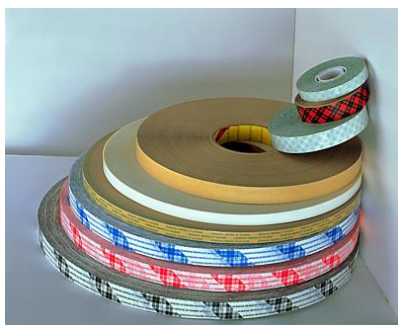


## Zakaj VHB (Very High Bond) dvostranski lepilni trakovi?

- Ker so dobrodošla zamenjava tradicionalnim klasičnim sistemom spajanja, to pomeni da vrtanje in vijachenje ni več potrebno.
- Vaš izdelek bo pridobil na izgledu in bo odpornejši na korozijo in druge vplive okolja.
- Omogočajo močan in dolgotrajen spoj, enotno linijo spoja, odlično tesnilnost in popoln dizajn.
- Zaradi svojih lastnosti lepijo različne materiale med seboj.
- Kompenzirajo različne toplotne raztezke materialov, ki jih lepimo med seboj, kompenzirajo morebitne vibracije...
- omogočajo hitrejše delo in navsezadnje svobodo v oblikovanju...

### VHB 4910 → za lepljenje stekel

- Barva: prozorna, Debelina: 1.0mm, Širina traku: 12mm, min. naročilo 33tm/kolut
- Ocena: dobra amortizacija, temp. bstojnost, odpornost na vlago,
- odlično za lepljenje materialov visoke energ. površine ( steklo, kovina...)
- zaradi prozornega izgleda ne kvadi izgleda lepljenega predmeta...



### VHB 4936 → za lepljenje kovin, plastike

- Barva: siva, Debelina: 0.6mm, Širina traku: 12mm, min. naročilo 33tm/kolut
- Ocena: odlična amortizacija, dobra temp. obst., odpornost na: vlago, na udarce pri nizkih temp., odlično za lepljenje materialov visoke energ. Površine ( steklo, kovina...) dobro lepljenje plastik visoke energ. površine, nekaterih suhoprašno barvanih materialov




### VHB 4941 → za lepljenje kovin, plastike

- Barva: siva, Debelina: 1.1mm, Širina traku: 12mm, min. naročilo 33tm/kolut
- Ocena: odlična amortizacija, dobra temp. obst., odpornost na: vlago, na udarce pri nizkih temp., odlično za lepljenje materialov visoke energ. Površine ( steklo, kovina...) dobro lepljenje plastik visoke energ. površine, nekaterih suhoprašno barvanih materialov

Enako kot zgoraj

### VHB 5925 → za lepljenje težko lepljivih – suhoprašno barvanih mat.

- Barva: siva, Debelina: 0.6mm, Širina traku: 6mm, min. naročilo 66tm/kolut
- Ocena: odlična amortizacija, začetna lepljivost, dobra lepljivost hrapavih površin,
- temp. obst., odpornost na: vlago, na udarce pri nizkih temp., dobro lepljenje suhoprašno barvanih materialov, ki jih ni potrebno predhodno dodatno obdelati pred lepljenjem z brušenjem ali grundiranjem...



### VHB 5952 → za lepljenje težko lepljivih – suhoprašno barvanih mat.

- Barva: siva, Debelina: 1.1mm, Širina traku: 12mm, min. naročilo 33tm/kolut
- Ocena: odlična amortizacija, začetna lepljivost, dobra lepljivost hrapavih površin,
- temp. obst., odpornost na: vlago, na udarce pri nizkih temp., dobro lepljenje suhoprašno barvanih materialov, ki jih ni potrebno predhodno dodatno obdelati pred lepljenjem z brušenjem ali grundiranjem...

Enako kot zgoraj



Začetna lepljivost

Hrapava površina

Amortizacija

Temperaturna obstoj.



Odpornost na topila

Odpornost na vlago

Za mat. visoke energ. površine

Za mat. nizke energ. površine



Aplicir. pri nizkih temperaturah

Odpornost na udarce pri nitkih temp.

Statična obremenitev

**Za več informacij prosimo pokličite tel.: 01/51 40 110 !**



**3M** Avtoriziran distributer

**Vaš dobavitelj opreme in materialov za izdelavo vizualnih komunikacij**

N.C.R. Ljubljana, d.o.o., Celovška 172, Ljubljana, [www.ncr.si](http://www.ncr.si), e-pošta: info@ncr.si, tel.: 01/ 51 40 110